
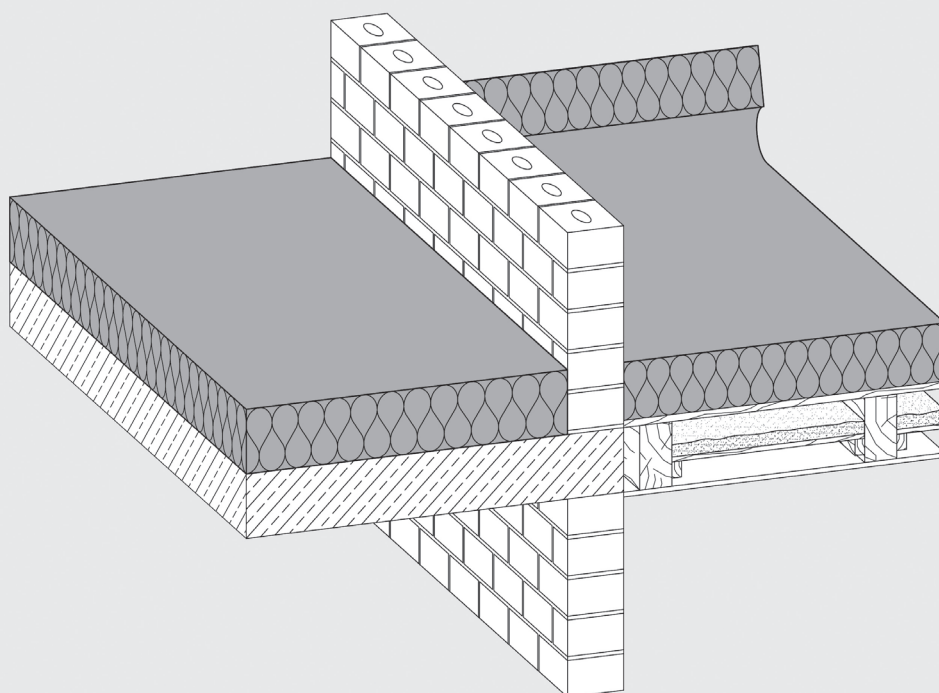


Dämmfilz Varirock® 035

Technisches Datenblatt



Hoch komprimierter Steinwolle-Dämmfilz für die nachträgliche Wärmedämmung der obersten Geschossdecke.

- Wärmedämmstoff für Gebäude – werksmäßig hergestellte Mineralwolle (MW) gem. ÖNORM EN 13162
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000°C
- nicht glimmend
- wärme- und schalldämmend
- schallabsorbierend
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- recycelbar



Dämmfilz Varirock® 035

Anwendungsbereich

Nichtbrennbarer Steinwolle-Dämmfilz für den Wärme-, Schall- und Brandschutz der obersten Geschossdecke, z.B. Holzbalken- oder Betondecken und Böden zwischen Lagerhölzern. Bei der Verlegung auf Holzbalkendecken ohne ausreichende Luftdichtigkeit ist eine fachgerecht verlegte, durchgehend diffusionshemmende Schicht unterhalb des Dämmstoffs einzubauen.

Lieferprogramm

Dicke mm	Länge x Breite mm	m ² /Paket	m ² /Großgebäude	R _D (m ² ·K)/W
60* ¹⁾	4000 x 1000	8,0	200,0	1,75
80*	6000 x 1000	6,0	150,0	2,35
100	5000 x 1000	5,0	125,0	2,90
120	4000 x 1000	4,0	100,0	3,50
140	3500 x 1000	3,5	87,5	4,10
160	3000 x 1000	3,0	75,0	4,70
180	2500 x 1000	2,5	62,5	5,25
200	2500 x 1000	2,5	62,5	5,85
220	2000 x 1000	2,0	50,0	6,45
240	2000 x 1000	2,0	50,0	7,05

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

¹⁾ 2 Rollen pro Verpackungseinheit.

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Produktart	MW-W	Oberste Geschossdecke	ÖNORM B 6000
Brandverhalten		nichtbrennbar, Euroklasse A1	ÖNORM EN 13501-1
Glimmverhalten		keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen	ÖNORM EN 16733
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ _D	0,034 W/(m·K)	ÖNORM EN 13162
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	μ = 1	ÖNORM EN 12086
Längenbezogener Strömungswiderstand	AFr8	≥ 8 kPa·s/m ²	ÖNORM EN ISO 29053

Bezeichnungsschlüssel gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr8-MU1

ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H.

Eichenstraße 38 · 1120 Wien

T +43 1 797 26-0 · F +43 1 797 26-26

www.rockwool.at



Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.